



ABDI Filter – und Vollwandrohre

Unsere druckwasserdichten ABDI Filter – und Vollwandrohre sind speziell für die besonderen Bedürfnisse von Grundwassermessstellen konzipiert.



- Werkstoff: PVC / O-Ring EPDM 70 (KTW zugelassen)
- Verbindung: Spezialverbindung mit 2 O-Ringen (KTW zugelassen)
- Schlitzweite: ab 0,5 mm, abhängig von der Wandstärke
- Anmerkung: Die Dichtigkeit der Verbindung ist nicht quantifizierbar.




STOCKMANN

Technische Daten:

DN		50	65	115	125	150
Wandstärke	mm	6,0	7,5	7,5	8,0	9,5
Innen - Ø	mm	48	60	110	124	146
Außen - Ø	mm	60	75	125	140	165
Außen – Ø über Muffe	mm	72	90	140	156	184
Gewicht	kg /m	1,5	2,4	4,1	4,9	6,7

**Skizze einer
ABDI - Verbindung**

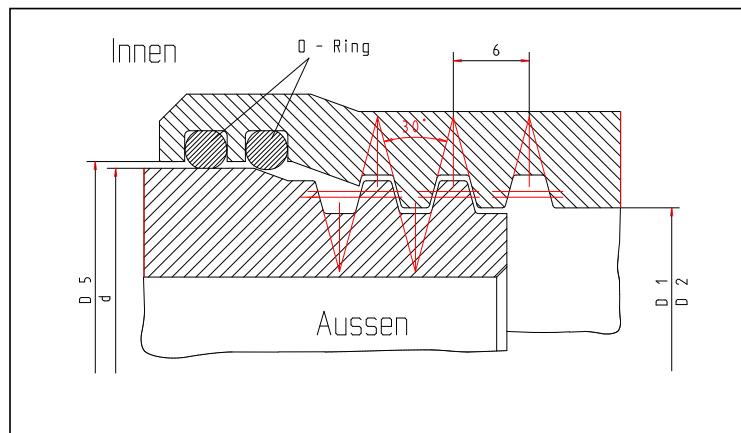

Unser Sortiment umfasst auch das komplette Zubehör für einen reibunglosen Einbau.